

ASENNUSOPAS

Lanseeratessamme uudet Husqvarna induktiotasot liesituulettimella haluamme tarjota kaiken mahdollisen tiedon, jotta niiden asennus sujuu mukavasti ja luottavaisin mielin.




SISÄLLYS

ALOITUS

Luokkansa paras asennus	03
Yleistä tuotteesta	05
Asennusohjeet kaikille vaihtoehdolle	06
Asennusvaihtoehdot	07
Keittiökalusteissa huomioitavaa	09

HUONEILMAAN PALAUTTAVA – PUTKETON

Mittapiirroksett	11
Poistoputken osat	11
Asennusohje	12



HUONEILMAAN PALAUTTAVA – PUOLIPUTKI

Mittapiirroksset	13
Poistoputken osat	13
Asennusohje	14

POISTOPUTKEN OSAT

Poistoputket	15
Muistiinpanot	23


LUOKKANSÄ PARAS ASENNUSKOKEMUS

Olemme Husqvarnalla:llä sitoutuneet tarjoamaan alan parhaimman asennuskokemuksen.


Kehitämme ja parannamme jatkuvasti kodinkoneidemme asennusprosesia varmistaaksemme, että tuotteidemme asennus on aina mahdollisimman helppoa ja miellyttävää.



SUUNNITELTU
DESIGNILLE



TÄYDELLINEN
ISTUVUUS



HELPOIN
ASENNUS



PARAS TUKI

MAHDOLLISIMMAN VÄHÄN ASENNUSVAIHEITA

- Avaa paketti ja nosta laite laatikosta
- Vain 30 asennusvaihetta verrattuna edellisen mallin 85 vaiheeseen

65 % vähemmän
asennusvaiheita
kuin
edeltäjämalleilla


HELPPO

- Asennusohjeet ilman tekstiä
- Tarvitaan vain yksi asentaja
- Tarvitaan vähemmän työkaluja
- Nopeat ja joustavat asennusmahdollisuudet


JOUSTAVA

- Sopii kaikkiin keittiösuunnitelmiin
- Kaikki Electrolux tuotteet sopivat yhteen
- Sopii kaikkiin standardikalusteisiin


Joustavat asennusvaihtoehdot:



SEINÄASENNUS



NIEMEKEASENNUS



SAAREKEASENNUS



www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG
Extractor Hob



YLEISTÄ TUOTTEESTA

Induktioasoliesituuletin tarjoaa keittiösuunnitteluun vapautta.

SILTATOIMINNOLLA
VARUSTETTU INDUKTIOASO
LIESITUULETTIMELLA (83CM)



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET



Tupla Siltatoiminto

Yhdistä ja ohjaa kahta keittoaluetta kuin yhtä.



Breeze

Poistaa hiljaisesti hajut ja käryt ruoanlaiton jälkeen



2-in-1 suodatin (rasva- ja hiilisuodatin)

Auttaa pitämään keittiön ilman raikkaana ja puhtaana. (Vain huoneilmaan palauttavat mallit)



Rasvasuodatin

Auttaa pitämään keittiön ilman raikkaana ja puhtaana. (Vain huoneilmaan palauttavat mallit)



Hob2Hood®

Induktioasoliesituuletin huolehtii automaattisesti tuulettimen imutehosta



HUONEILMAAN
PALAUTTAVA



HORMIIN
POISTAVA

POHJOISMAISSA
MYYDÄÄN
HUONEILMAAN
PALAUTTAVIA
MALLEJA

HUONEILMAAN PALAUTTAVA

Huoneilmaan palauttava malli suodattavat

2-in1-suodattimen läpi käryt ja rasvan.

Huoneilmaan palauttavan mallin voi asentaa myös hormiin poistavaksi lisäosien avulla.

Tekniset tiedot

Imuteho intensiivi	585 m³/h
Imuteho Min / Max	250 / 465 m³/h
Imuteho Breeze	190 m³/h
Äänitaso Intensiivi	73 dB(A)
Äänitaso Min / Max	54 / 70 dB(A)
Äänitaso Breeze	47 dB(A)

HORMIIN POISTAVAT MALLIT

Pohjoismaissa myydään huoneilmaan palauttavia malleja

Tekniset tiedot

Imuteho intensiivi	630 m³/h
Imuteho Min / Max	270 / 500 m³/h
Imuteho Breeze	200 m³/h
Äänitaso Intensiivi	70 dB(A)
Äänitaso Min / Max	49 / 64 dB(A)
Äänitaso Breeze	41 dB(A)
Energiatohokkuusindeksi	41,4
Energiatohokkuusluokka	A+
Virtaysdyn. hyötysuhdeindeksi	32,4
Virtaysdyn. hyötysuhdeluokka	A
Rasvan suodatustehokkuus	85,1 %
Rasvasuodatusluokka	B

ASENNUSOHJEET KAIKILLE ASENNUS- VAIHTOEHDOLLE

ALKUTARKASTUS

1. Ennen asennusta

Ennen induktiotasotuulettimen asennusta, kirjoita ylös tiedot, jotka löydät tuotekilvestä. Tuotekilpi löytyy laitteen pohjasta.

Sarjanumero N°:

2. Sisäänrakennetut keittolevyt

Keittotasoa saa käyttää vasta, kun se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti keittiökalusteisiin tai työtasoon.

Palavia aineita sisältävien laitteiden asennuksessa tulee noudattaa kaikkia työturvallisuusohjeistuksia sekä paloturvallisuusmääräyksiä

3. Virtajohto



Keittotason mukana toimitetaan liitäntäkaapeli.

Vahingoittunutta sähkökaapelia vaihdettaessa on käytettävä kaapelityyppiä h0v2v2-f, joka kestää vähintään 90 asteen lämpötilan. Ota yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen. Vain pätevä sähköasentaja saa vaihtaa liitäntäkaapelin.

4. Sähköliitäntä


Asenna keittotaso pistorasian syöttölinjaan. Jos pistorasian syöttölinjaa ei ole, kodin kiinteässä sähköjärjestelmässä on oltava eristyslaite, jonka kosketusaukon leveyden on oltava vähintään 3 mm, jotta kaikki navat pystytään erottamaan verkkovirrasta samanaikaisesti (NIN SEV 1000 -standardin mukaisesti).

! Lisätietoja asennusohjeesta ja muista digitaalisista asiakirjoista
www.youtube.com/aeg

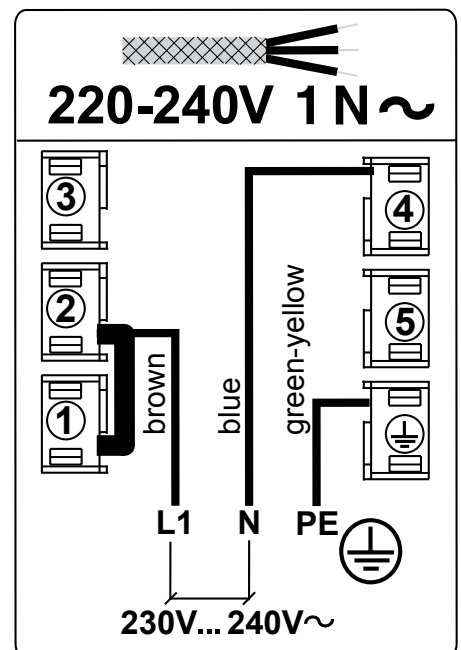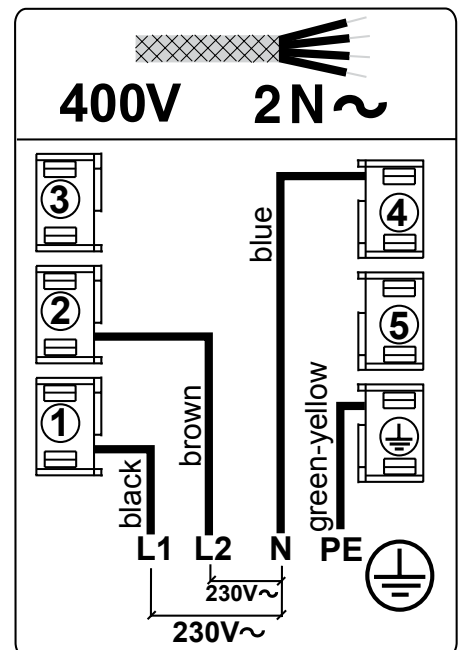

KytKentäkaavio eri asennusvaihtoehtoille:

Sähköliitännän yhteydessä tulee sähköasentajan huomioida tarvittaessa myös hyppylangan asennus.

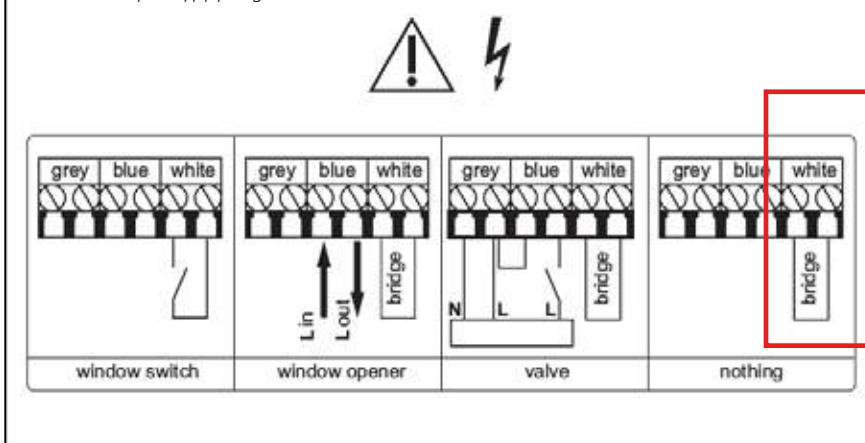

ASENNUSVAIHTOEHDOT



HUONEILMAAN PALAUTTAVA

Huoneilmaan palauttava malli suodattavat 2-in1-suodattimen läpi käryt ja rasvan. Huoneilmaan palauttavan mallin voi asentaa myös hormiin poistavaksi lisäosien avulla.

Asennusvaihtoehdot

Putketon



Puoli-putki



HORMIIN POISTAVAT MALLIT

Pohjoismaissa myydään huoneilmaan palauttavia malleja

Asennusvaihtoehdot

Lähelle



Sivulle



Alas



Yhteensopivat keittiömallit

Vakioasennus sekä puoliputkellinen sopii mihin tahansa keittiöön



Katso lisää sivulta 11

Katso lisää sivulta 13

Yhteensopivat keittiömallit

Lähelle




Katso lisää sivulta 16

Sivulle



Katso lisää sivulta 17

Alas



Katso lisää sivulta 17

VAKIONA MUKANA TULEVAT ASENNUSPUTKET



Suodatinkasetti suodattimella ja kannella



Putkiliitin moottorin koteloon



Suora putki



Adapteri kalusteen takaseinään



Kaventava adapteri

! Lisää poistoputken osia saatavana lisävarusteena

TIIVISTEEN KIINNITTÄMINEN



ASENNUS ASENNUSAUKKOOKON

1. Puhdista työtason pinta sekä asennusaukon reunat
2. Kiinnitä laitteen mukana toimitettu 2 x 6mm tiivisteteippi laitteen lasikeraamista ulkoreunaa pitkin. Älä venytä tiivistettä. Varmista, että tiivistenauhan päät yhdistyvät sivun keskellä.
3. Lisää muutama millimetri pituuteen, kun leikkaat tiivisteteipin.
4. Liitä tiivistenauhan kaksi päätä toisiinsa.





HUULLOSASENNUS

1. Puhdista huullosaukko ja työtaso
2. Leikkaa laitteen mukana toimitettu 3 x 10 mm asennusnauha 4 osaan. Osien tulee olla huullosen eri sivujen mittaiset.
3. Leikkaa nauhojen päät 45° kulmassa. Niiden on sovittava täsmälleen asennusaukon kulmiin.
4. Kiinnitä nauhan asennusaukon reunoihin. Älä venytä nauhoja. Älä liimaa nauhojen päitä toistensa päälle.
5. Kun keittotaso on asennettu, tiivistä keittotason ja asennusaukon rako silikonilla. Varmista, ettei keittotason alle pääse silikonilla.


! Huomaa eri mittasuhteet eri asennustyypeillä

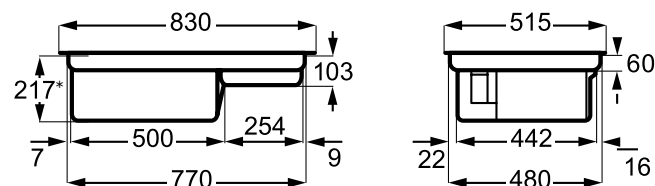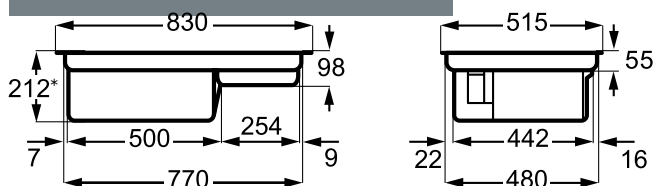

*Keittotason päältä

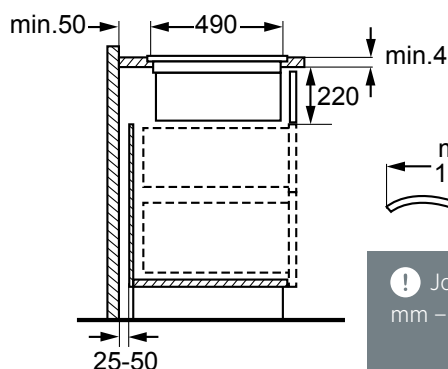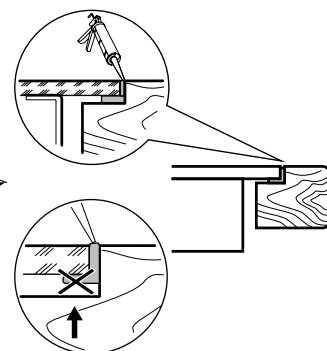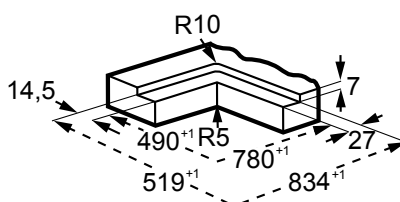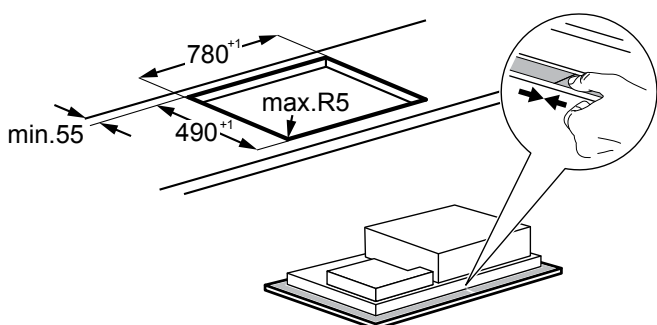


! Johdon pituus = 224 mm – keittotason paksuus

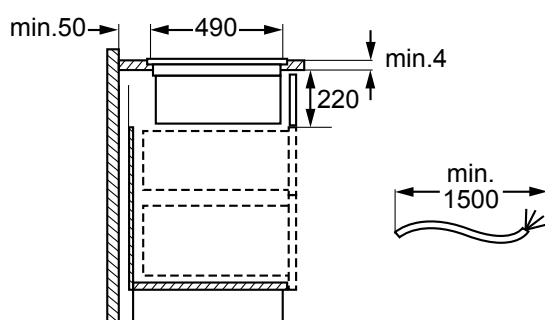

KEITTIÖKALUSTEISSA HUOMIOITAVAA


! Varmista, että keittotason alle jää tilaa mahdollista vedenkeruusäiliön tyhjennystä varten.

YLEISET VAATIMUKSET

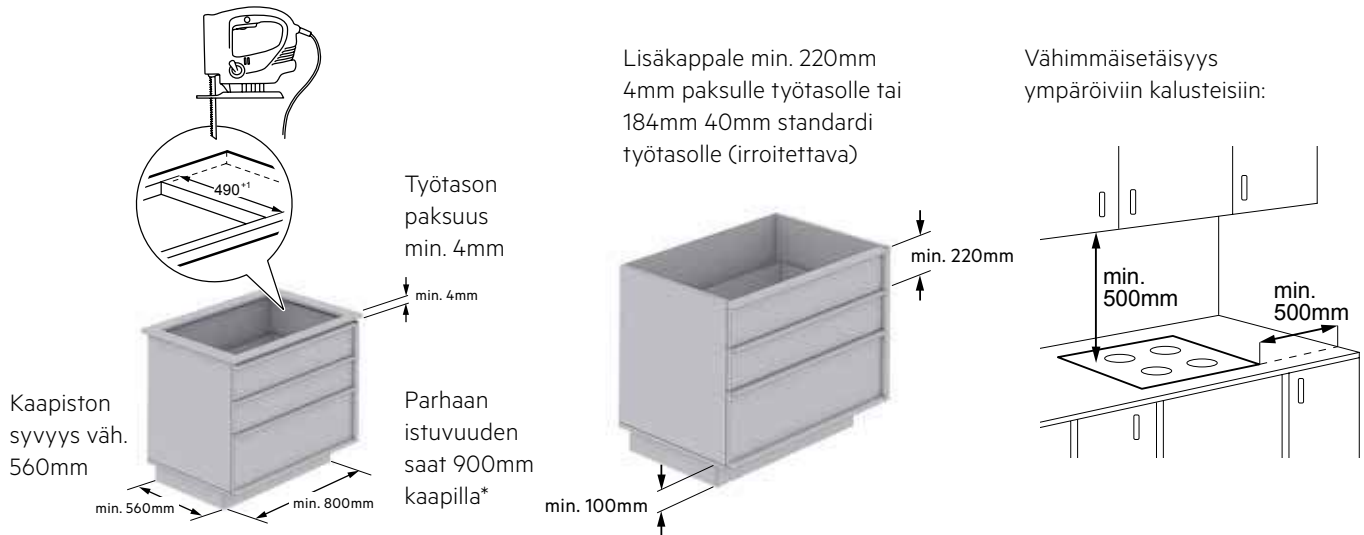

*800MM KALUSTEEN VAATIMUKSET

800 mm: n kaappiin tarvitaan
ylimääräinen aukko oikealle
ja vasemmalle puolelle

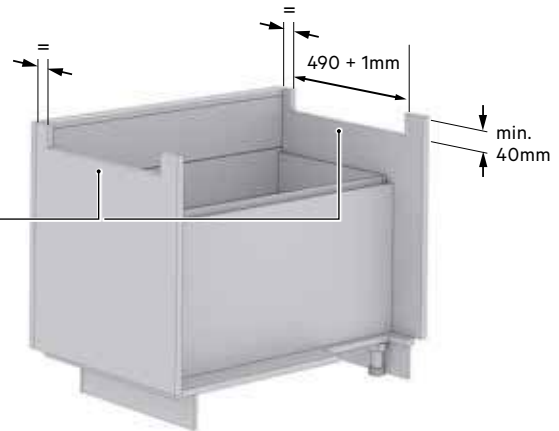


MUUT ASENNUSVAIHTOEHTOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Huoneilmaan palauttava – putketon



Kalusteen takaseinän ja seinän
välinen etäisyys 25-50mm

Huoneilmaan palauttava – puoliputketon Hormiin poistava – lähelle ja sivuille

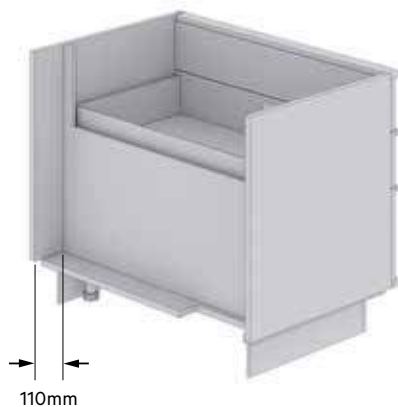


Kalusteen takaseinän ja keittiön seinän
välinen etäisyys väh. 110 mm

Hormiin poistava – alas



Kalusteen takaseinän ja keittiön seinän
välinen etäisyys väh. 110 mm



HUONEILMAAN PALAUTTAVA - ASENNUSOHJE






HUONEILMAAN PALAUTTAVA – PUTKETON

MITTAPIIRROKSET

Asennusvaihtoehdot:

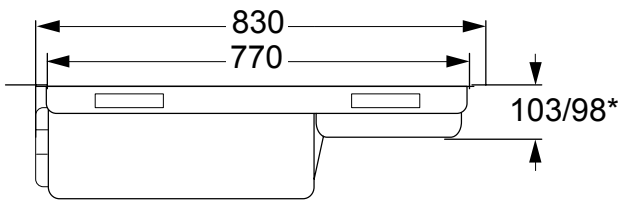


*huullosasennus

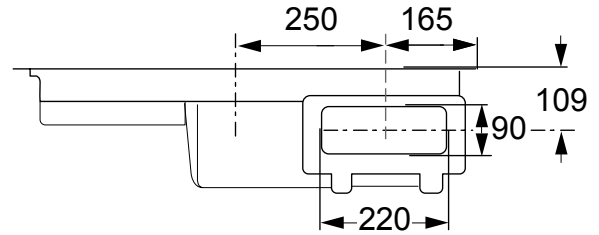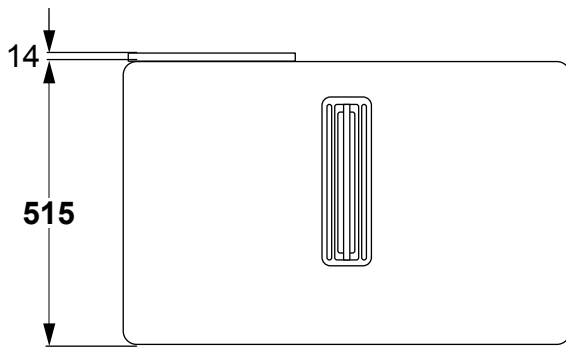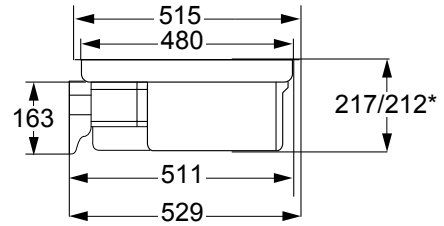

POISTOPUTKEN OSAT

Osa	Kuva	Kuvaus
A1		Putkiliitin moottorin koteloon
A2		Suora putki
A3		Adapteri kalusteen takaseinään
		Kaventava adapteri


! A* alkavat putken osat vakiona mukana

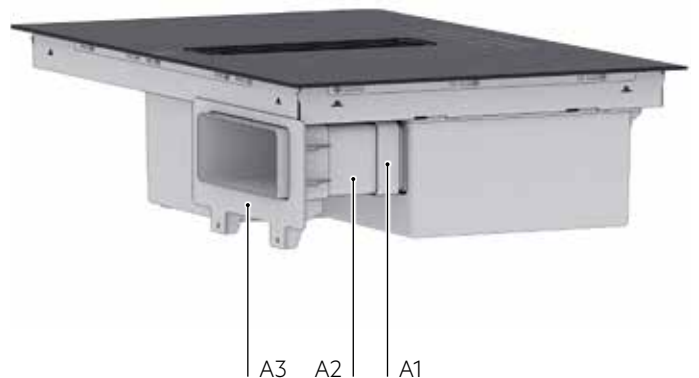

ASENNUS VAIHEITTAIN



OSA 1

Tee aukko kalusteen takaseinään. Oikea koko ja muoto sekä asettelu on osoitettu viereisillä mallipiirroksilla, laitteen mukana toimitetaan sabluuna

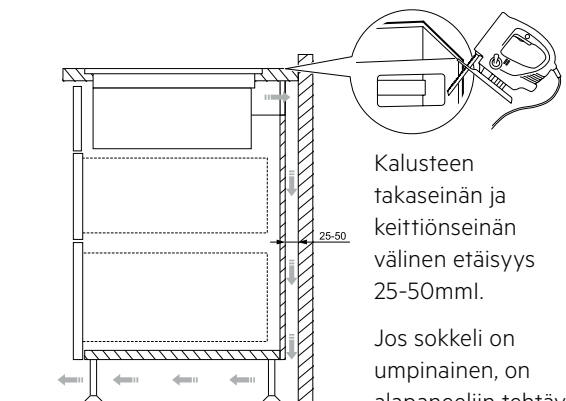

Kalusteen takaseinän ja keittönseinän välinen etäisyys 25-50mm.


Jos sokkeli on umpinainen, on alapaneeliin tehtävä tuuletusaukko (poikkileikkaus min. 200 cm²)

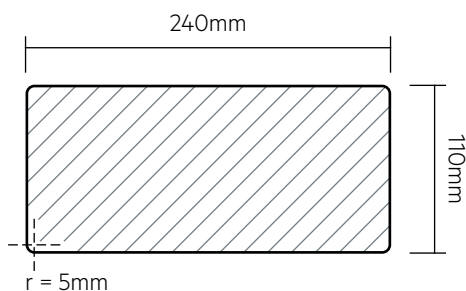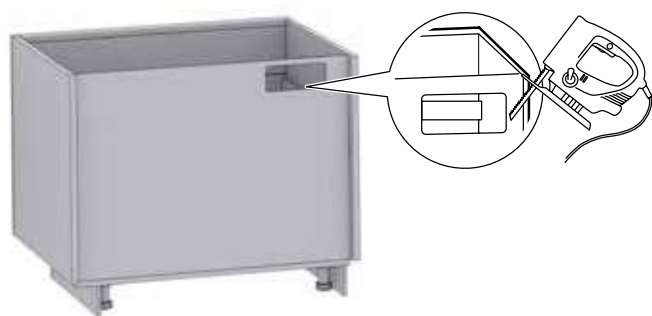

Lisätietoja aukon sijoittelusta löytyy mukana toimitetusta sabluunasta

OSA 2

Lyhennä poistoputki (A2) kaapin syvyyteen sopivaksi.

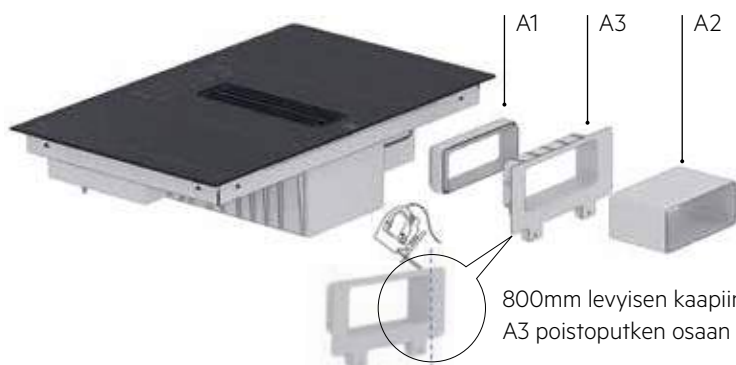


800mm levyisen kaapiin asennettaessa, on A3 poistoputken osaan tehtävä lisälovi



Varmista, että poistoputken A2 pää ei tule ulos kalusteen takaseinästä

OSA 3

Asenna kaikki kolme (3) poistoputken osaa keittotasoon

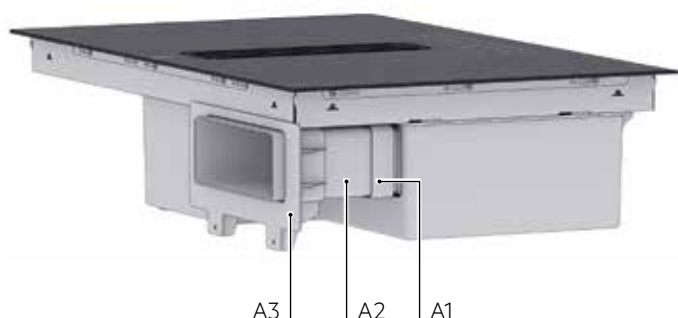


OSA 4

Asenna keittotaso hivuttamalla se asennusaukkoon kuvan osoittamalla tavalla




HUONEILMAAN PALAUTTAVA – PUOLIPUTKI

Asennusvaihtoehdot:



MITTAPIIRROKSET



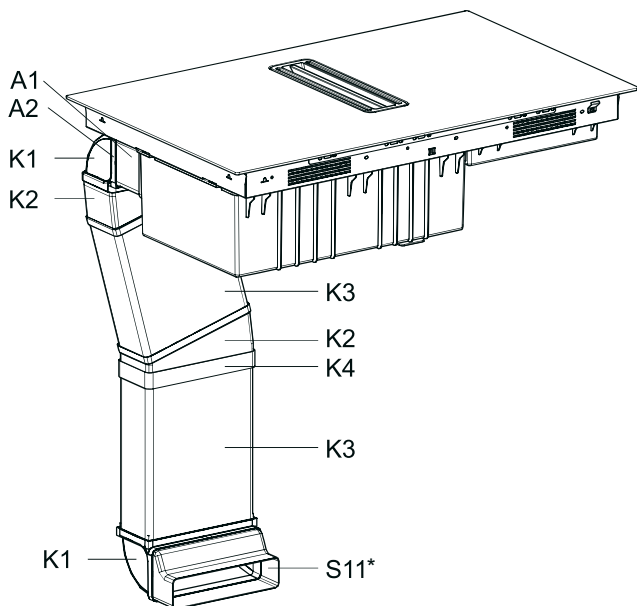


M2CKCF01 - PUOLIPUTKISARJA

Osa	Kuva	Kuvaus	Kpl.
K1		Kaarros pystysuora 90°	2
K2		Kaarros vaaka 15°	2
K3		Kanavaputki	1
K4		Putkiliitin kanavaputkeen	2

M2CKCF11 - TARVIKE

Osa	Kuva	Kuvaus
S11		Suorakulmainen suora liitin (220 mm) koosta 90 mm kokoon 55 mm

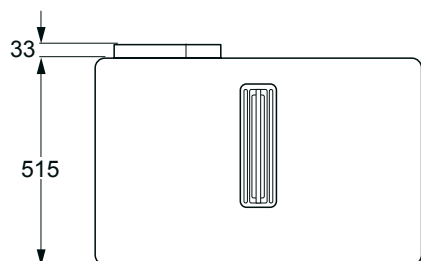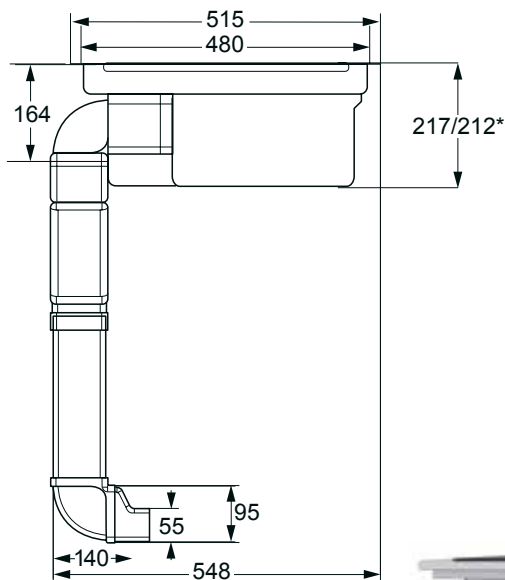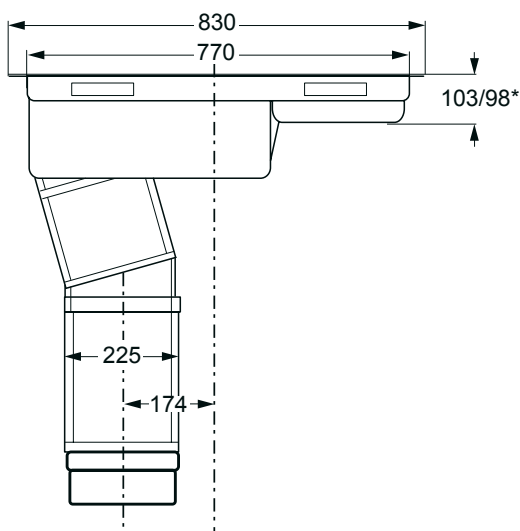





*huullosasennus



ASENNUS VAIHEITTAIN

OSA 1

Tee aukko kalusteen takaseinään.

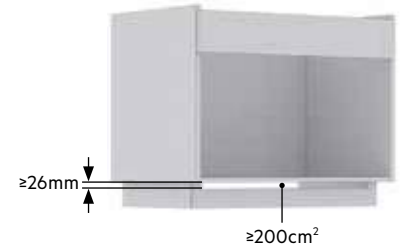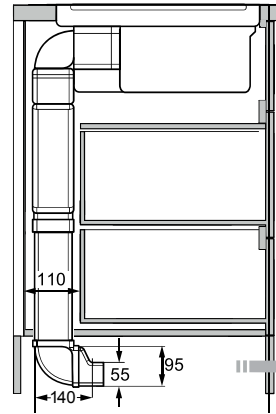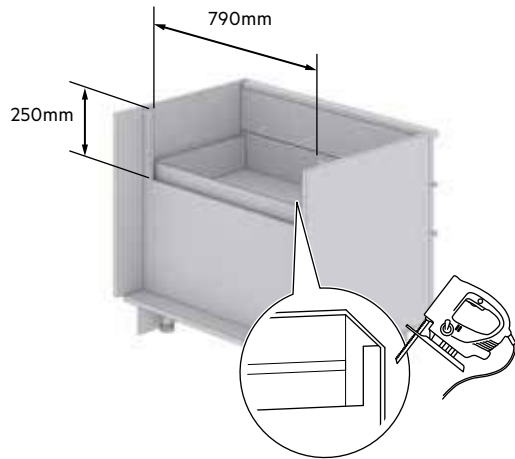

Kalusteen takaseinän ja keittiön seinän välinen etäisyys min. 110 mm.

Jos sokkeli on umpinainen, on alapaneeliin tehtävä tuuletusaukko (poikkileikkaus min. 200 cm²)

OSA 2

Irrota laatikot



OSA 3

Liitä putkisarjan osat toisiinsa ja kiinnitä ne mukana tulevalla teipillä.

Mikäli kalusteita ei voida siirtää, asenna ensin kaikki poistoputken osat toisiinsa ja työnnä ne takaseinän reiän kautta kaapiston taakse.

Säädä suoran putken (A2) pituus kaapin syvyyden mukaan.

Säädä kanavaputken (K3) pituus kaapiston korkeuden mukaan.





OSA 4

Asenna puoliputkisarja kalusteen takaosan ja takaseinän väliin.



POISTOPUTKEN OSAT

















VAKIONA MUKANA TULEVAT ASENNUSPUTKET

Osa	Kuvaus	Kuva	Mitat
A1	Putkiliitin moottorin koteloon		
A2	Suora putki		
A3	Adapteri kalusteen takaseinään		
	Kaventava adapteri		







M2CKCF01 - PUOLIPUTKISARJA

Osa	Kuvaus	Kuva	Mitat	Kpl
K1	Kaarros pysty-suora 90°			2
K2	Kaarros vaaka 15°			2
K3	Kanavaputki			1
K4	Putkiliitin kanavaputkeen			2

MUIHIN ASENNUSTAPOIHIN TARVITTAVAT LISÄPUTKET, OSTETTAVISSA ERIKSEEN

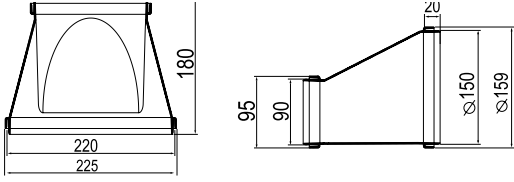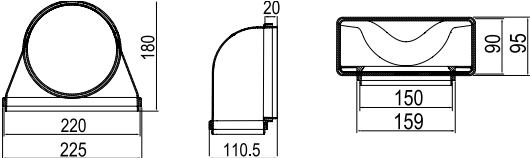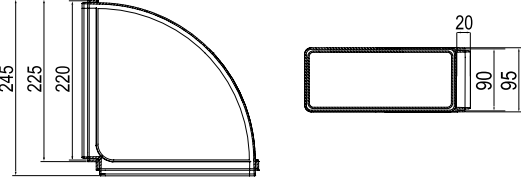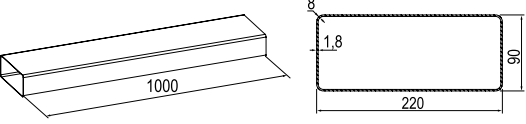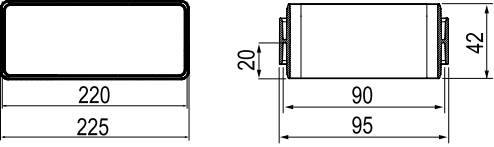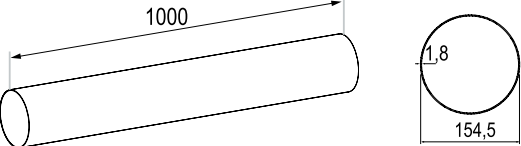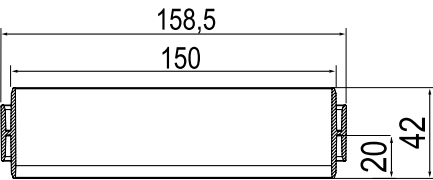Osa	Kuvaus	Kuva	Mitat
S2	M2CKCF02 Vaihtokappale neliskanttisesta putkesta (220x90mm) pyöreään ($\varnothing$ 150mm)		
S3	M2CKCF03 Vaihtokappale 90° suorakaiteen muotoisesta (220x90mm) pyöreään($\varnothing$ 150mm)		
S4	M2CKCF04 Neliskanttinen kaarros vaaka 90° (220 x 90 mm)		
S5	M2CKCF05 Kanavaputki (90 x 220 mm), pituus 100 cm		
S6	M2CKCF06 Putkiliitin kanavaputkeen (220 x 90 mm)		
S7	M2CKCF07 Pyöreä kanavaputki ($\varnothing$ 150 mm), pituus 100 cm		
S8	M2CKCF08 Putkiliitin pyöreisiin putkiin ($\varnothing$ 150 mm)		

MUIHIN ASENNUSTAPOIHIN TARVITTAVAT LISÄPUTKET, OSTETTAVISSA ERIKSEEN (JATKUU)

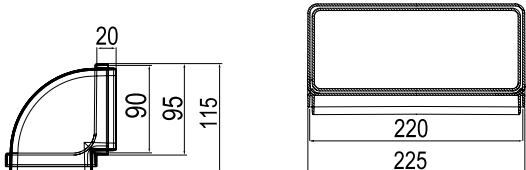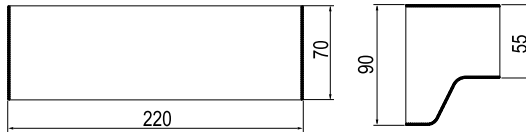Osa	Kuvaus	Kuva	Mitat
S9	M2CKCF09 Kaarros pystysuora 90° (220 x 90 mm)		
S10	M2CKCF10 PVC ilmastointiteippi, 50 mm leveä, pituus 10 m		
S11	M2CKCF11 Supistajaosa 220 x 90 mm:stä 220 x 55 mm, sokkeliin, jonka korkeus on < 100 mm		
S12	M2CKCF12 Imanvaihtosäleikkö perhosventtiilillä		
S13	M2CKCF13 Kaarros vaaka 15° (220 x 90 mm)	